


PVS-14 Gen2+ МОНОКУЛЯР

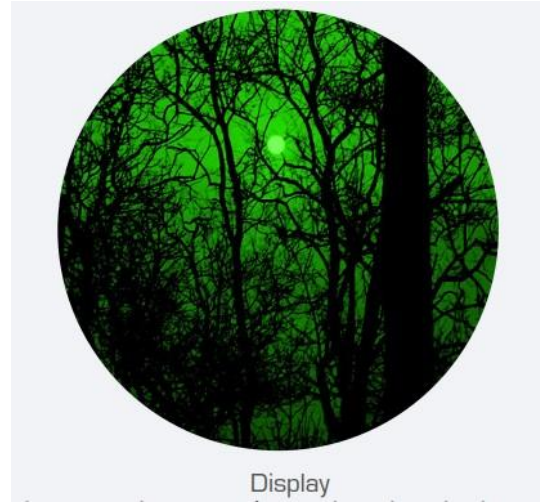

Монокуляр нічного бачення PVS-14 Gen2+ забезпечує можливість спостереження за місцевістю в найтемніших умовах. PVS-14 Gen2+ використовує лампу підсилювача зображення 2+ покоління.

Також постачається в стандартній комплектації з наступними аксесуарами:

- М'який футляр для перенесення
- Головний пристрій
- 2 батарейки типу AA
- Кришка об'єктива
- Серветка для чищення об'єктива
- Інструкція з експлуатації

Специфікація:

Трубка підсилювача зображення	PVS-14 Gen2+	Механіка, електроніка та навколишнє середовище	Параметри
Покоління	2+	Габаритні розміри (мм)	118 x 69 x 48
Матеріал фотокаатода	S-25	Вага без батарейок (гр)	300
Роздільна здатність, мінімум (lp/мм)	53	Вбудований ІЧ-підсвітлювач	Так
Співвідношення сигнал/шум (мінімум)	18	Захист від зворотної полярності	Так
Оптика		Індикатор роботи ІЧ-підсвітлювача	Так
Збільшення (x)	1	Індикатор низького заряду батареї	Так
Поле зору (°)	40	Автоматичний контроль яскравості	Так
Об'єктив F#	1.17	Система автоматичного відключення	Так
Фокусна відстань об'єктива (мм)	27.5	Тип батареї	1 x AA або 1 x CR 123
Діапазон фокусування (м)	0.25 – ∞	Термін служби батареї (години)	40
Видалення вихідної зіниці (мм)	25	Діапазон робочих температур (°C)	-50 до +55
Діоптрійний діапазон регулювання	-6 до +5	Температурний діапазон зберігання (°C)	-55 до +70
		Водостійкість	IP67