


PVS-7 Gen2+ ТАКТИЧНИЙ БІНОКУЛЯР НІЧНОГО БАЧЕННЯ

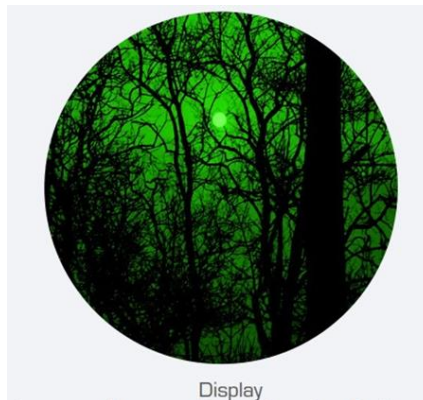

Тактичний бінокляр нічного бачення PVS-7 Gen2+ забезпечує можливість спостереження за місцевістю в найтемніших умовах. PVS-7 Gen2+ використовує лампу підсилювача зображення 2+ покоління.

Також постачається в стандартній комплектації з наступними аксесуарами:

- М'який футляр для перенесення
- Головний пристрій
- 2 батарейки типу AA
- Кришка об'єктива
- Серветка для чищення об'єктива
- Інструкція з експлуатації

Specifications:

Трубка підсилювача зображення	PVS-7 Gen2+	Механіка, електроніка та навколишнє середовище	Параметри
Покоління	2+	Габаритні розміри (мм)	150 x 120 x 55
Матеріал фотокатода	S-25	Вага без батарейок (гр)	480
Роздільна здатність, мінімум (lp/мм)	56	Міжзінична відстань (мм)	50 - 75
Співвідношення сигнал/шум (мінімум)	18	Вбудований ІЧ-підсвітлювач	Так
Оптика		Захист від зворотної полярності	Так
Збільшення (x)	1	Індикатор роботи ІЧ-підсвітлювача	Так
Поле зору (°)	40	Індикатор низького заряду батареї	Так
Об'єктив F#	1.2	Автоматичний контроль яскравості	Так
Фокусна відстань об'єктива (мм)	27.5	Система автоматичного відключення	Так
Діапазон фокусування (м)	0.25 – ∞	Тип батареї	2 x AA
Видалення вихідної зіниці (мм)	25	Термін служби батареї (години)	80
Діоптрійний діапазон регулювання	-6 до +5	Діапазон робочих температур (°C)	-50 до +55
		Температурний діапазон зберігання (°C)	-55 до +60
		Водостійкість	IP67